

Supporti per speakers e luci - Speaker and Light Stands

Supporto pneumatico per casse con struttura tubolare in alluminio 35 x 1,5 mm e gambe in acciaio tubolare 35 x 1,2 mm. Tale caratteristica lo rende, nella sua serie, il più robusto e stabile presente sul mercato. **Design innovativo.**

Pneumatic speaker stand with aluminium tube structure 35 x 1,5 mm and steel legs 35 x 1,2 mm. Such features make the stand, among its range, the strongest and more stable in the market. **Innovative design.**



Ø 35 mm

Alluminio
Aluminium

PN90 XLNO

Colore nero, con particolari arancioni.

Black color, with orange details



PN90 XLNO



Acciaio
Steel

Valvola Pneumatica
Air Cushioned

PN90 XLN

Colore nero, con particolari neri.

Black color, with black details



PN90 XLN

PN90 XL

Colore silver, con particolari neri.

Silver color, with black details.



PN90 XL



Perno in metallo
Metal Pin



Meccanismo con pulsante di blocco automatico che permette il sollevamento del tubo ma non ne permette la discesa. Per sbloccare il tubo è necessario premere il pulsante stesso.

Il perno di sicurezza in metallo è corpo unico con il pulsante.

Il fissaggio definitivo del tubo avviene mediante una manopola ergonomica rivestita in gomma che, grazie alla sua forma, permette la massima pressione e la minima fatica.

Automatic push button mechanism that allows the tube lift but avoids the fall. To unblock the tube just a small pressure on the button is needed.

The steel security pin is "all in one" with the button.

The final fixing of the tube is granted through an ergonomic knob covered in rubber that, thanks to its particular shape, allows the maximum pressure with the minimum difficulty/effort.



Tubo superiore in alluminio con guida anti-rotazione e fori equidistanti per una perfetta regolazione.

Aluminium upper tube with anti rotation guide and equidistant holes for an easy and fast regulation.




Raccordo inferiore per gambe realizzato in nylon caricato che comprende la valvola di sfogo per il sistema pneumatico.

Legs bottom link in loaded nylon including the air valve for the pneumatic system.



Base di raccordo in nylon caricato con manopola ergonomica rivestita in gomma che, grazie alla sua forma, permette la massima pressione e la minima fatica.

Link base in loaded nylon with ergonomic knob covered in rubber that, thanks to its particular shape, allows the maximum pressure with the minimum difficulty/effort.

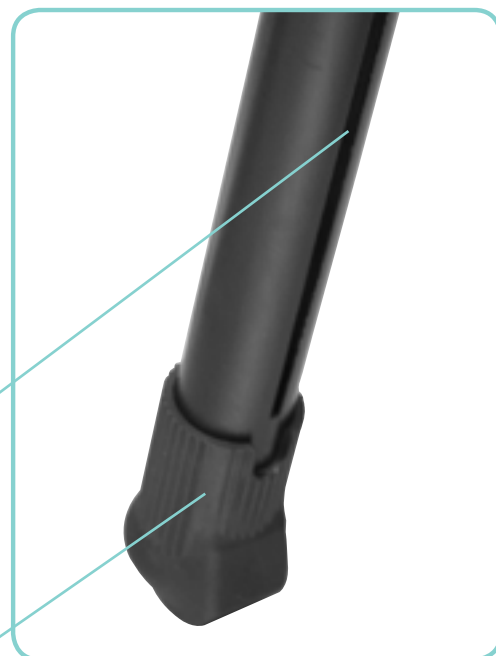

Particolare taglio sulle gambe che permette l'alloggiamento della barra di raccordo e la totale chiusura delle stesse (per un minore ingombro). Piedino in gomma antiscivolo dalla particolare forma che attenua la trasmissione delle vibrazioni.

Unique vertical legs cut which allows the link bars lodging and the total closing/storage for a space saving. Special anty slippery rubber foot that, thanks to their particular shape, attenuate the transmission of vibrations.



	PN90 XLNO	PN90 XLN	PN90 XL
Altezza / Height	min 133,5 - max 213 cm	min 133,5 - max 213 cm	min 133,5 - max 213 cm
Apertura / Spread	max 120 cm	max 120 cm	max 120 cm
Peso / Weight	4 Kg	4 Kg	4 Kg
Capacità di carico / Carriage Capacity	90 Kg	90 Kg	90 Kg
Volume (1 pcs)	0,030 cbm	0,030 cbm	0,030 cbm
Imballo / Master Carton (pcs)	6	6	6
Volume Box	0,181 cbm	0,181 cbm	0,181 cbm
Colore / Color	nero-arancione black-orange	nero / black	argento-nero silver-black